

Csőhajlító Gép PROVAR 5 Tengelyes SZÉRIA 35

A PROVAR 5 Széria 35 egy teljesen automata 5 tengelyes csőhajlító gép: hajlítás (Y tengely), előtolás (X tengely) és forgatás (Z tengely) és a túske pozicionáló oldalsó mozgatása (B1 és B2 tengely).

A PROVAR 5 Széria 35 csöveket hajlít 35 mm átmérőig, és két szintes szerszámmal, fix és változó sugárral vagy két különböző fix sugárral.

Alap felszereltség:

- hőcserélő;
- túske előkihúzó;
- túske automatikus kenése.

SZÉRIA 35




EURO



PROFAST




PROVAR 5

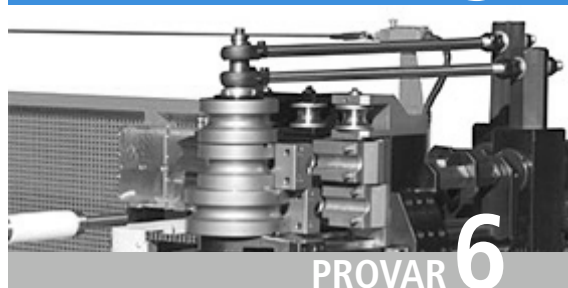

PROVAR 6

ADATLAP - PROVAR 5

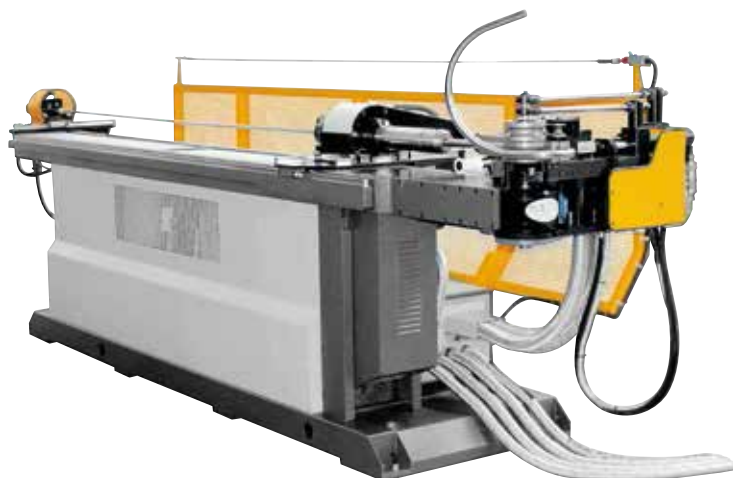

JELLEMZŐK	U.M.	PROVAR 5
Y Max. Csőhajlítási sebesség	°/1"	200
Y Tűrés	+/- °	0.1
X Max. Sebesség	mm 1"	1000
X Tűrés	+/- mm	0.1
Z Max. sebesség	°/1"	540
Z Tűrés	+/- °	0.1
B1 max. sebesség	mt/1"	24
B1 Tűrés	+/- mm	0.1
B2 max. sebesség	mt/1"	24
B2 Tűrés	+/- mm	0.1
Súly	+/- kg	3300

TELJESÍTMÉNY	U.M.	PROVAR 5
Kerek cső R=42 kg/mm ²	mm	35x4
Változó sugár R=42 kg/mm ² RM min 10 D	mm	25x2
Kerek cső inox acél	mm	35x3
Kerek cső Al.Ot.Cu ötvözetek	mm	35x5
Négyszögletes cső R=42 kg/mm ²	mm	30x30x2
Téglalap alakú cső élén hajtva	mm	20x35x2
Téglalap alakú cső lapján hajtva	mm	40x25x2
Tömör anyag R=42 kg/mm ²	mm	25
Négyszögletes cső R=42 kg/mm ²	mm	20x20
R.I. min. normál szárral	mm	≥25
R.I. min. speciális	mm	≤25
R.M. max. görgőkkel	mm	200
Túske kihúzó löket	mm	60
Max. hajlítási szög	°	195
Hasznos hossz.	mm	3450
Géphosszabbítás	mm	1540

Machine features are indicative and not binding. Macri Italia s.r.l. reserves the right to make changes for the purposes of technical improvement.