

**ADATLAP - PROVAR 5 U-D**

**CSÓHAJLÍTÓ GÉPEK**


**PROVAR 5 U-D SZÉRIA 90**

A PROVAR 5-90 U-D (Széria 90) egy teljesen automata 5 tengelyes csóhajlító: hajlítás (Y tengely), előtolás (X tengely), forgatás (Z tengely) és pozícionáló és túske oldalsó mozgatása (B1 és B2 tengely).


A PROVAR 5-90 U-D csöveket hajlít 90 mm átmérőig, két szerszám szinttel rendelkezik, egy fix sugaras és egy változó sugaras hajlításhoz, vagy két különböző fix hajlítási sugárhoz.

Alap felszereltség:

- hőcserélő;
- túske előkihúzó;
- túske automatikus kenése.

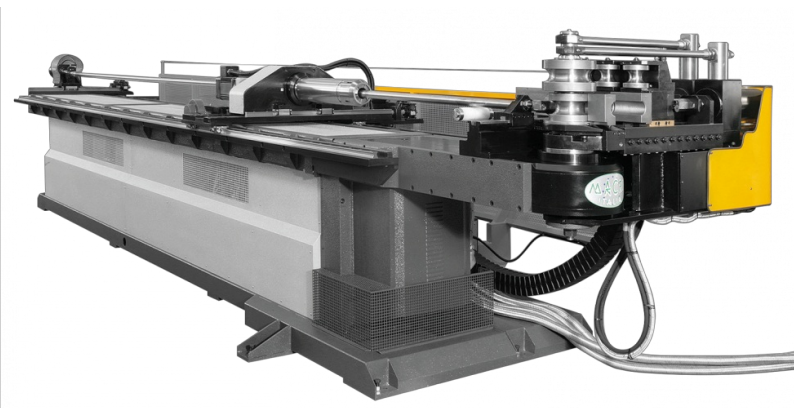


## SZÉRIA 90

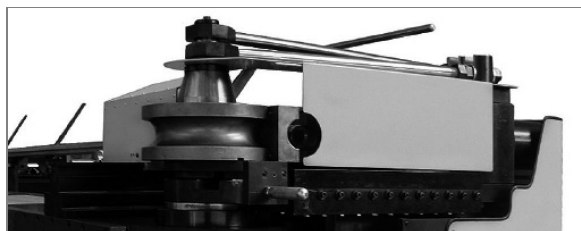


EURO CN1



PROFAST CN3

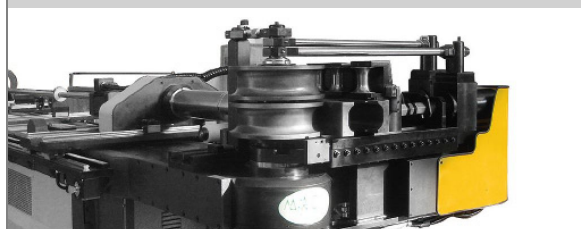

PROVAR 5 U-D

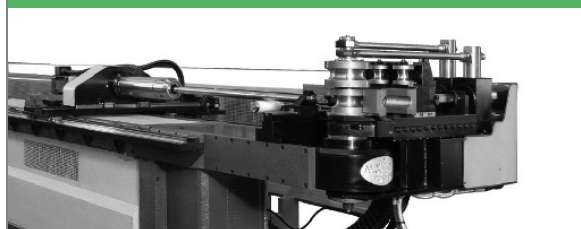

PROVAR 6 U-D

JELLEMZŐK	U.M.	PROVAR 5
Y Max. csőhajlítási sebesség	°/1"	45
Y Tűrés	+/- °	0.1
X Max. sebesség	mm 1"	650
X Tűrés	+/- mm	0.1
Z Max. sebesség	°/1"	180
Z Tűrés	+/- °	0.1
B1 Max sebesség	mt/1'	6
B1 Tűrés	+/- mm	0.1
B2 Max sebesség	mt/1'	6
B2 Tűrés	+/- mm	0.1
Súly	+/- Kg	6000

TELJESÍTMÉNY	U.M.	PROVAR 5
Kerek cső R=42 kg/mm <sup>2</sup>	mm	90x7
Változó sugár R=42 kg/mm <sup>2</sup> RM min 10 D	mm	80x2
Kerek cső inox acélból	mm	90x4
Kerek cső Al.Ot.Cu ötvözetek	mm	90x10
Négyszögletes cső R=42 kg/mm <sup>2</sup>	mm	60x60x3
Téglalap alakú cső lapján hajtva	mm	40x80x2
Téglalap alakú cső élén hajtva	mm	80x50x2
Tömör anyag R=42 kg/mm <sup>2</sup>	mm	50
Négyszögletes cső R=42 kg/mm <sup>2</sup>	mm	40x40
Tüskekihúzás lökete	mm	100
Max. hajlítási szög	°	195
Hasznos hossz.	mm	3600
Géphosszabbítás	mm	1560

Machine features are indicative and not binding. Macri Italia s.r.l. reserves the right to make changes for the purposes of technical improvement.