

ADATLAP - PROVAR 6 U-D

CSŐHAJLÍTÓ GÉPEK

PROVAR 6 U-D SZÉRIA 65





A PROVAR 6-65 U-D (Széria 65) egy teljesen automata 6 tengelyes csőhajlító gép: hajlítás (Y tengely), előtolás (X tengely), forgatás (Z tengely), a pozicionáló és a tüske oldalsó mozgása (B1 és B2 tengely) és a fej fel-le mozgása (A tengely).

A PROVAR 6-65 U-D csöveket hajlít 65 mm átmérőig, két szerszám szinttel rendelkezik, fix sugaras és változó sugaras hajlításhoz, vagy három különböző fix hajlítási sugárhoz.

Alap felszereltség:

- hőcserélő;
- tüske előkihúzó;
- tüske automatikus kenése.

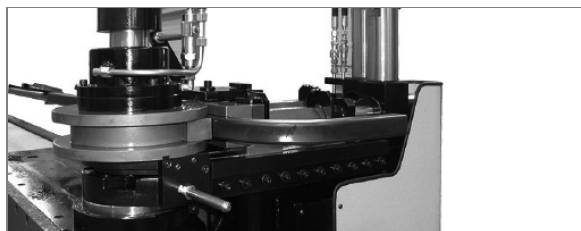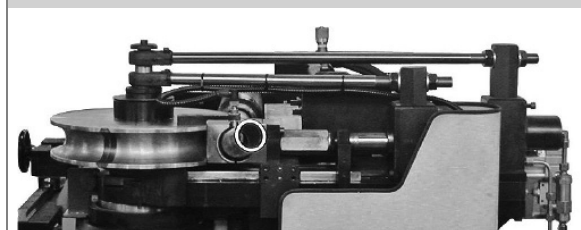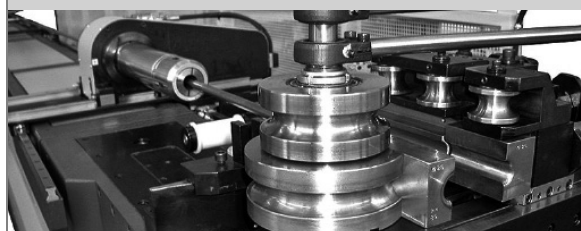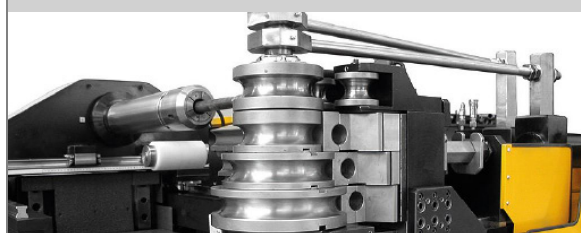

SZÉRIA 65

EURO CN1

PROFAST CN3

PROVAR 5 U-D

PROVAR 6 U-D

| JELLEMZŐK | U.M. | PROVAR 6 |
|------------------------------|--------|----------|
| Y Max. csőhajlítási sebesség | °/1" | 80 |
| Y Tűrés | +/- ° | 0.1 |
| X Max. sebesség | mm 1" | 650 |
| X Tűrés | +/- mm | 0.1 |
| Z Max. sebesség | °/1" | 360 |
| Z Tűrés | +/- ° | 0.1 |
| B1 Max sebesség | mt/1' | 12 |
| B1 Tűrés | +/- mm | 0.1 |
| B2 Max sebesség | mt/1' | 12 |
| B2 Tűrés | +/- mm | 0.1 |
| A Max. sebesség | mt/1' | 5 |
| A Tűrés | +/- mm | 0.1 |
| Súly | +/- Kg | 5000 |

| TELJESÍTMÉNY | U.M. | PROVAR 6 |
|--|------|----------|
| Kerek cső R=42 kg/mm ² | mm | 65x4 |
| Változó sugár R=42 kg/mm ² RM min 10 D | mm | 60x2 |
| Kerek cső inox acélból | mm | 60x3 |
| Kerek cső Al.Ot.Cu ötvözetek | mm | 65x5 |
| Négyszögletes cső R=42 kg/mm ² | mm | 50x50x2 |
| Téglalap alakú cső lapján hajtva | mm | 30x60x2 |
| Téglalapalakú cső élén hajtva | mm | 40x55x2 |
| Tömör anyag R=42 kg/mm ² | mm | 35 |
| Négyszögletes cső R=42 kg/mm ² | mm | 30x30 |
| Tűskekihúzás lökete | mm | 80 |
| Max. hajlítási szög | ° | 195 |
| Hasznos hossz. | mm | 3600 |
| Géphosszabbítás | mm | 1560 |

Machine features are indicative and not binding. Macri Italia s.r.l. reserves the right to make changes for the purposes of technical improvement.