

Csőhajlító Gép
PROFAST
SZÉRIA 65

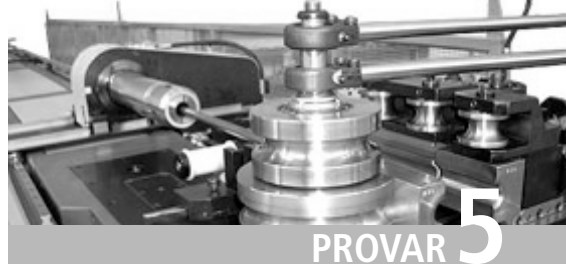
A PROFAST Széria 65 egy teljesen automata 3 tengelyes gép: hajlítás (Y tengely), előtolás (X tengely), és forgatás (Z tengely). A PROFAST Széria 65 csöveket hajlít 65 mm átmérőig.

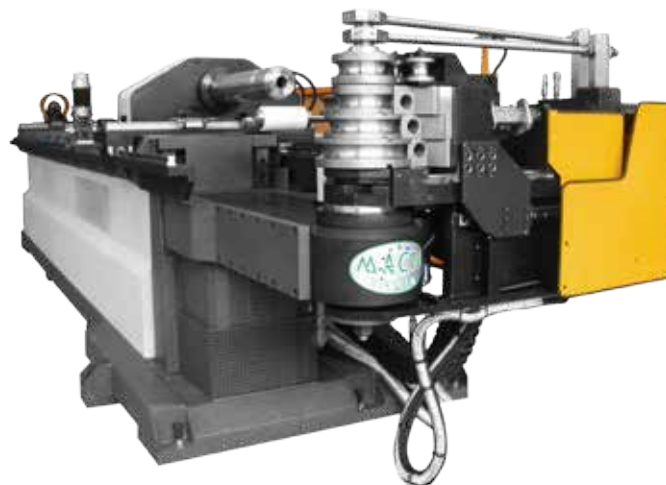
Alap felszereltség:

- hőcserélő;
- tűske előkihúzó;
- tűske automatikus kenése.

SZÉRIA 65

EURO

PROFAST

PROVAR 5

PROVAR 6
ADATLAP - PROFAST


JELLEMZŐK	U.M.	PROFAST
Y Max. Csőhajlítási sebesség	°/1"	80
Y Tűrés	+/- °	0.1
X Max. Sebesség	mm 1"	650
X Tűrés	+/- mm	0.1
Z Max. sebesség	°/1"	360
Z Tűrés	+/- °	0.1
Súly	+/- kg	4500

TELJESÍTMÉNY	U.M.	PROFAST
Kerek cső R=42 kg/mm ²	mm	65x4
Kerek cső inox acélból	mm	60x3
Kerek cső Al.Ot.Cu ötvözetek	mm	65x5
Négyszögletes cső R=42 kg/mm ²	mm	50x50x2
Téglalap alakú cső élén hajtva	mm	30x60x2
Téglalap alakú cső lapján hajtva	mm	40x55x2
Tömör anyag R=42 kg/mm ²	mm	35
Négyszögletes cső R=42 kg/mm ²	mm	30x30
R.I. min. normál szárral	mm	≥45
R.I. min. speciális	mm	≤45
R.M. max. görgőkkel	mm	340
Tűske kihúzó löket	mm	80
Max. hajlítási szög	°	195
Hasznos hossz.	mm	3600
Géphosszabbítás	mm	1560

Machine features are indicative and not binding. Macri Italia s.r.l. reserves the right to make changes for the purposes of technical improvement.