

ADATLAP - PROVAR 5 U-D

CSÓHAJLÍTÓ GÉPEK

PROVAR 5 U-D SZÉRIA 45


A PROVAR 5-45 U-D (Széria 45) egy teljesen automata 5 tengelyes csóhajlító: hajlítás (Y tengely), előtolás (X tengely), forgatás (Z tengely) és pozicionáló és túske oldalsó mozgatása (B1 és B2 tengely).


A PROVAR 5-45 U-D csöveket hajlít 45 mm átmérőig, két szerszám szinttel rendelkezik, egy fix sugaras és egy változó sugaras hajlításhoz, vagy két különböző fix hajlítási sugárhoz.

Alap felszereltség:

- hőcserélő;
- túske előkihúzó;
- túske automatikus kenése.

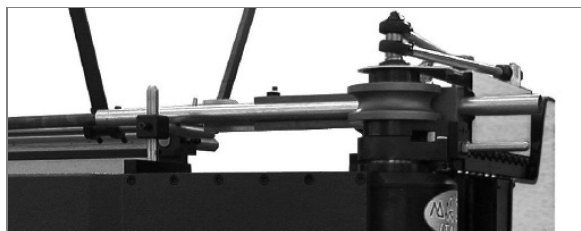

SZÉRIA 45

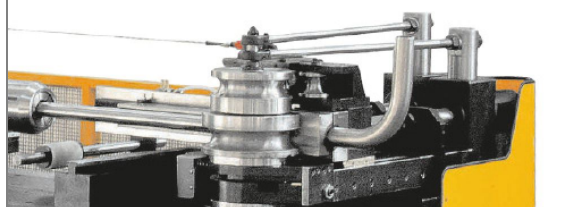EURO CN1

PROFAST CN3

PROVAR 5 U-D

PROVAR 6 U-D

| JELLEMZŐK | U.M. | PROVAR 5 |
|------------------------------|--------|----------|
| Y Max. csőhajlítási sebesség | °/1" | 150 |
| Y Tűrés | +/- ° | 0.1 |
| X Max. sebesség | mm 1" | 1000 |
| X Tűrés | +/- mm | 0.1 |
| Z Max. sebesség | °/1" | 450 |
| Z Tűrés | +/- ° | 0.1 |
| B1 Max sebesség | mt/1' | 24 |
| B1 Tűrés | +/- mm | 0.1 |
| B2 Max sebesség | mt/1' | 24 |
| B2 Tűrés | +/- mm | 0.1 |
| Súly | +/- Kg | 4000 |

| TELJESÍTMÉNY | U.M. | PROVAR 5 |
|--|------|----------|
| Kerek cső R=42 kg/mm2 | mm | 45x4 |
| Változó sugár R=42 kg/mm2 RM min 10 D | mm | 35x2 |
| Kerek cső inox acélból | mm | 40x3 |
| Kerek cső Al.Ot.Cu ötvözetek | mm | 45x5 |
| Négyszögletes cső R=42 kg/mm2 | mm | 40x40x2 |
| Téglalap alakú cső lapján hajtva | mm | 30x45x2 |
| Téglalap alakú cső élén hajtva | mm | 40x35x2 |
| Tömör anyag R=42 kg/mm2 | mm | 30 |
| Négyszögletes cső R=42 kg/mm2 | mm | 25x25 |
| Tüskekihúzás lökete | mm | 60 |
| Max. hajlítási szög | ° | 195 |
| Hasznos hossz. | mm | 3450 |
| Géphosszabbítás | mm | 1540 |

Machine features are indicative and not binding. Macri Italia s.r.l. reserves the right to make changes for the purposes of technical improvement.